



Ceci est une documentation générale; pour les applications spécifiques non couvertes par ce feuillet, nous consulter.

Compléments indispensables des pompes avec électrovanne intégrée (modèles AS, AL, A2L, ALE, AR, AT, AP), les connecteurs Suntec sont disponibles dans des longueurs qui varient de 35 cm à 1 m.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière d'enrobage	Polyamide
Type de câble	HO3 VV-F
Surface conductrice	0,5 mm ² par conducteur
Embouts	conformes à la norme DIN 46228 D1-7 Ms

DIMENSIONS

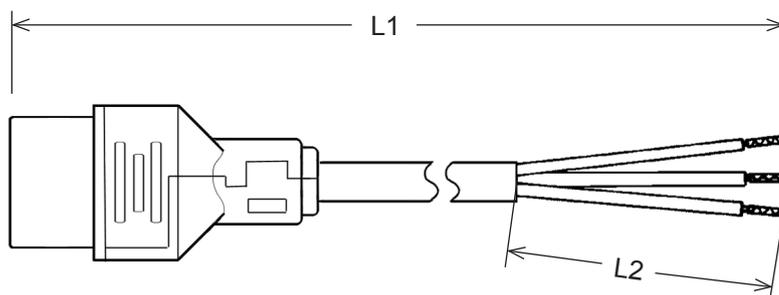

RÉFÉRENCES

Longueur totale L1	L2	Référence connecteur
350 ± 10 mm	70 ± 5 mm	ENC 35
450 ± 10 mm	70 ± 5 mm	ENC 45
610 ± 10 mm	70 ± 5 mm	ENC 60
1000 ± 10 mm	70 ± 5 mm	ENC 100



DISTRIBUTEUR EN TUNISIE

Rue de la Fonte, zone industrielle 2013 BEN AROUS
 Téléphone : 71 38 85 34 – Fax : 71 38 42 30
 E-mail : atv@atv.tn
 Site web : www.atv.tn