

BOX BD 12/12 T6 1,1kW (251520153)

DONNÉES GÉNÉRALES



VENTILATEUR CENTRIFUGE À BASSE PRESSION AVEC CAISSON INSONORISÉ

CARACTÉRISTIQUES DE FABRICATION:

- Ventilateurs de la série BD montés en caissons isolés acoustiquement avec Flexiroll Pol Na 30 gris anthracite de résistance au feu Bs1d0 .
 - Turbine en plastique renforcé avec fibre de verre jusqu'à la taille 33/33 (12/12).
 - Ventilateur monté sur antivibratoires.
 - Sortie de câblage par presse-étoupe
 - Moteurs FERMÉS conçus exclusivement pour Casals avec carcasse d'aluminium intégrée IP-65. Moteur avec protection IP-54 isolée classe F.
- Caisson de ventilation avec protection IP-55.
Tensions Standard 230V 50Hz pour moteurs monophasés et 230/400V pour moteurs triphasés.


APPLICATIONS:

- Conçus pour installation en gaine, en intérieur ou extérieur, ils sont indiqués pour:
- Rénovation d'air en bâtiments et industries.
 - Hottes de cuisines professionnelles et industrielles.
 - Température maximale de travail: 50°C.

OPTIONS DISPONIBLES:

- Moteurs 3 vitesses.
- Position LG0.
- Turbine en acier galvanisé.

PERFORMANCE COURBE

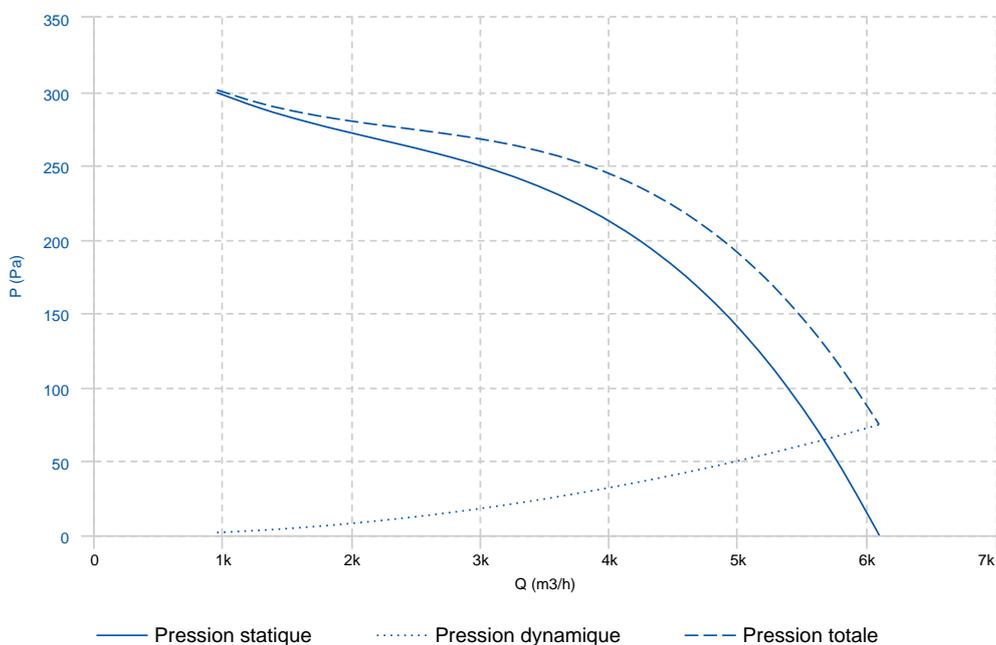


DONNÉES TECHNIQUES

Ventilateur

RPM	945	Poids approx.	51 kg	Flux Max.	6130 m3/h
-----	-----	---------------	-------	-----------	-----------

DIMENSIONS

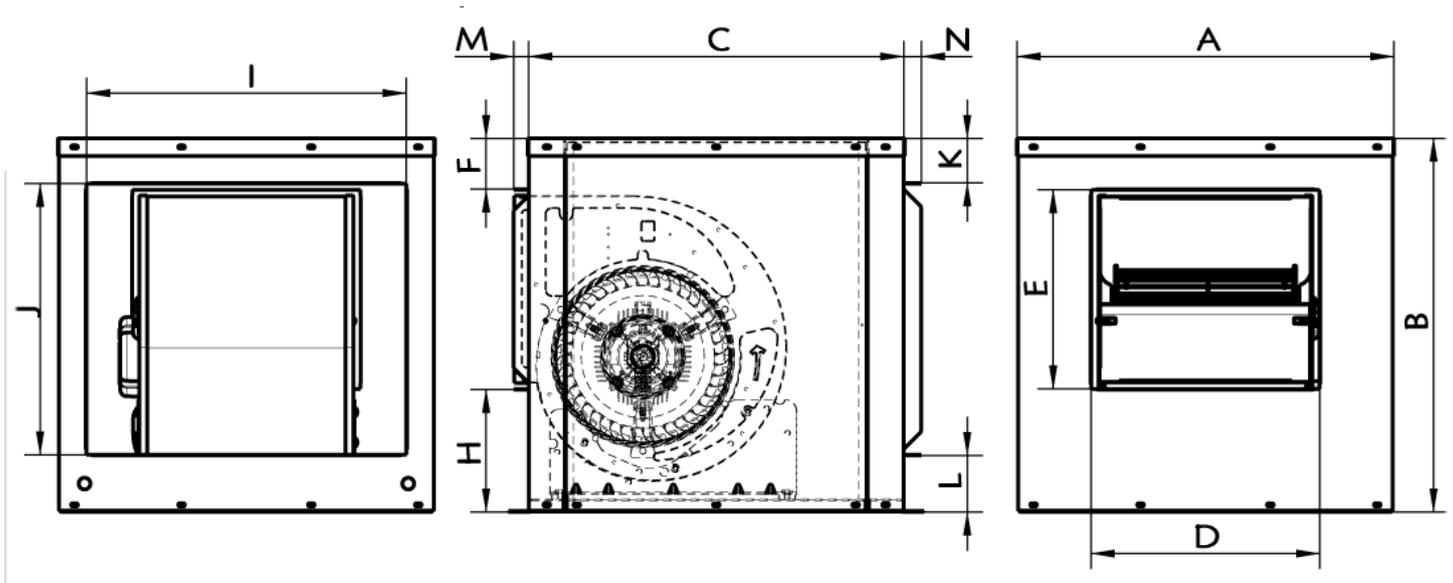



Dimensions (mm)

A	650	B	650	C	650	D	408	E	349
F	83	H	216	I	576	J	500	K	65
L	83	M	23	N	27				

SCHÉMA DE CÂBLAGE

230V 

400V 

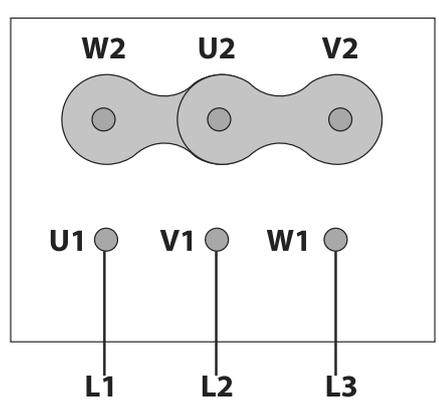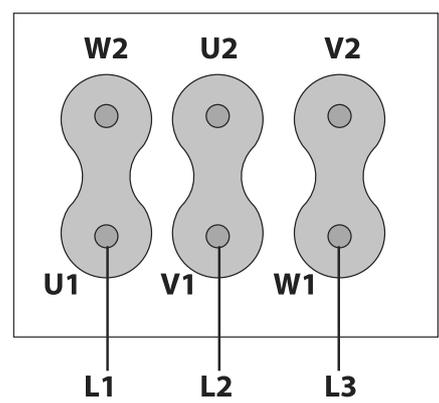

DISTRIBUTEUR EN TUNISIE

Rue de la Fonte, zone industrielle 2013 BEN AROUS
 Téléphone : 71 38 85 34 - Fax : 71 38 42 30
 E-mail : atv@atv.tn
 Site web : www.atv.tn