



## Aspirnova Industry srl

www.aspirnova.com  
 via Della Giardina, 11  
 20900 - Monza - Italy  
 Phone: +39 (0)39 278 0968  
 Fax: +39 (0)39 796 038

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Cappello in poliuretano resistente ai raggi UV
- Ventola a pale rovesce ad ALTA EFFICIENZA
- Struttura, base e rete anti uccello in acciaio zincato
- Motori elettrici asincroni IP55 in classe F, monofase, trifase singola e doppia velocità

### APPLICAZIONI

- Estrazioni vapori e fumi
- Rinnovo aria in edifici commerciali ed officine, magazzini
- Estrazione vapori da cappe da cucina professionali
- Massima temperatura di esercizio 80°C


### ACCESSORI E VARIANTI

- Interruttore di sicurezza, selettore doppia velocità e regolatore di velocità.
- 60Hz e tensioni speciali
- Costruzione antiscintilla con motore certificato ATEX
- Serranda a gravità
- Controbases a murare
- Silenziatori

### Dati tecnici


Portata Massima	10700/8400	m3/h
Tensione	400/400	V
Fase	3 ~	-
Frequenza	50	Hz
Velocità	900/700	RPM
Corrente Nominale		A
Corrente Massima		A
Potenza	1,4 / 0,6	kW
Peso	85	kg

PROVE AERAILICHE SECONDO NORMA DIN 24163 BS 848

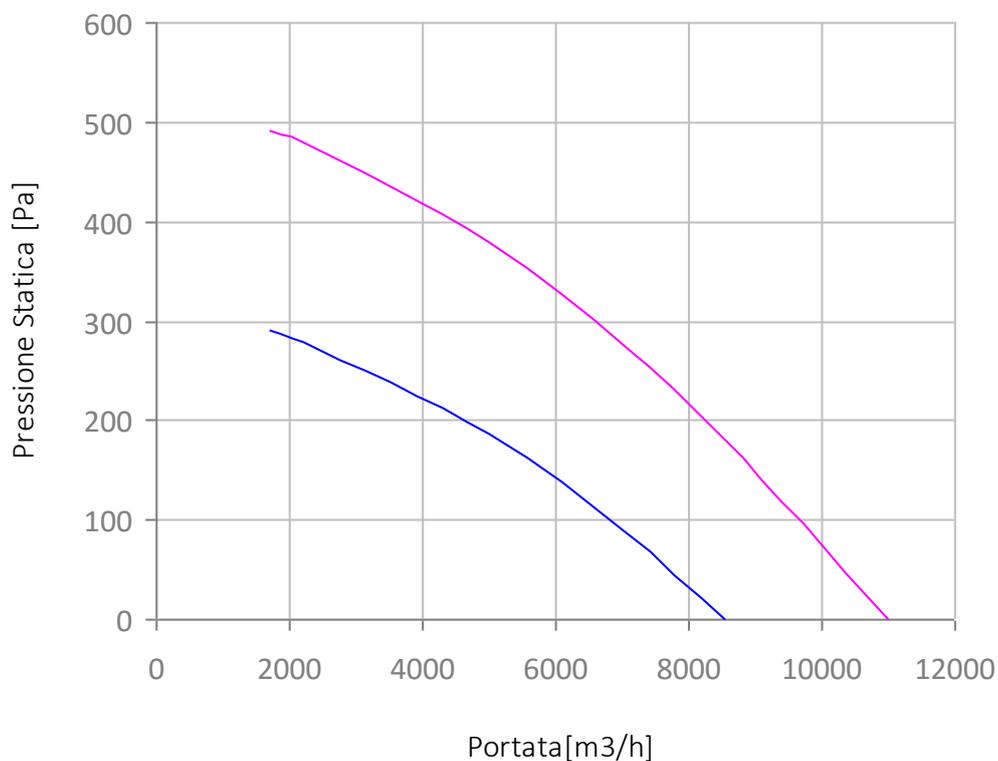

### Potenza sonora ISO 3741 db(A)


	Alta Velocità	Bassa Velocità
125 Hz	65	56
250 Hz	82	73
500 Hz	83	75
1K Hz	82	76
2K Hz	80	72
4K Hz	77	69
8K Hz	67	57
Totale	89	81
Lp	67	59

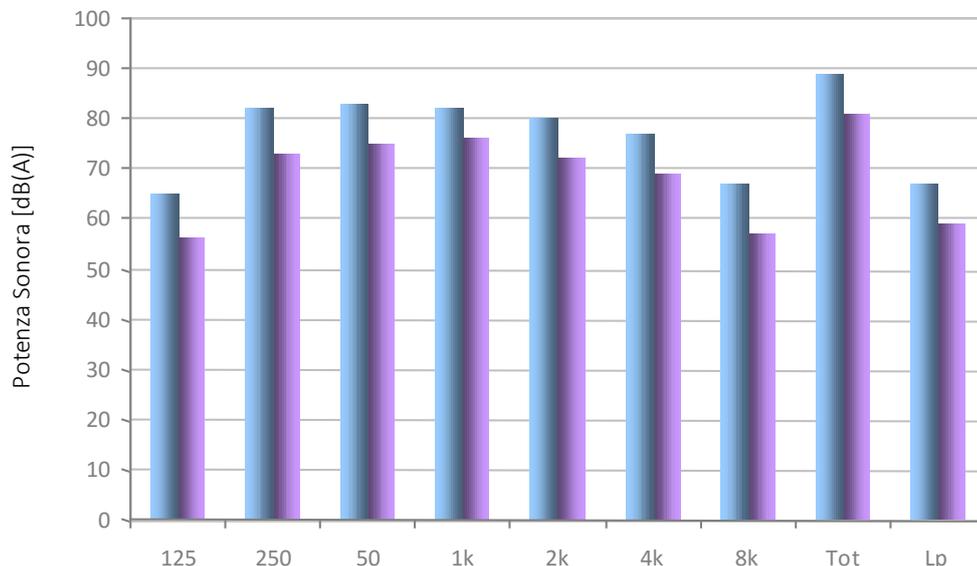

Livello di pressione sonora alla distanza di 5 mt. con macchina appoggiata su un piano orizzontale in campo libero. Tolleranza  $\pm 1$ dB.

### Dimensioni



A x A	900	mm
B x B	1000	mm
C	45,0	mm
D x D	800	mm
$\varnothing E$	550	mm
H	910	mm

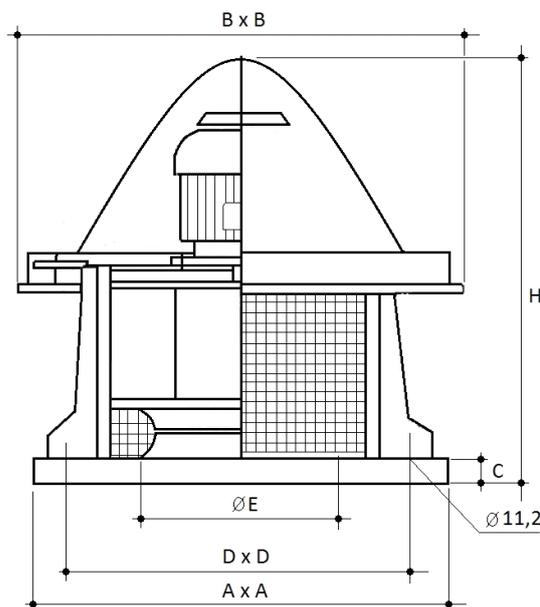

### Collegamenti elettrici

\* verificare il senso di rotazione

#### 400V LOW SPEED



DISTRIBUETORE EN TUNISIE

Rue de la Fonte, zone industrielle 2013 BEN AROUS  
Téléphone : 71 38 85 34 - Fax : 71 38 42 30  
E-mail : atv@atv.tn  
Site web : www.atv.tn