



### Aspirnova Industry srl

www.aspirnova.com  
via Della Giardina, 11  
20900 - Monza - Italy  
Phone: +39 (0)39 278 0968  
Fax: +39 (0)39 796 038

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Cappello in poliuretano resistente ai raggi UV
- Ventola a pale rovesce ad ALTA EFFICIENZA
- Struttura, base e rete anti uccello in acciaio zincato
- Motori elettrici asincroni IP55 in classe F, monofase, trifase singola e doppia velocità

#### APPLICAZIONI

- Estrazioni vapori e fumi
- Rinnovo aria in edifici commerciali ed officine, magazzini
- Estrazione vapori da cappe da cucina professionali
- Massima temperatura di esercizio 80°C


#### ACCESSORI E VARIANTI

- Interruttore di sicurezza, selettore doppia velocità e regolatore di velocità.
- 60Hz e tensioni speciali
- Costruzione antiscintilla con motore certificato ATEX
- Serranda a gravità
- Controbases a murare
- Silenziatori

#### Dati tecnici


Portata Massima	4050/2650	m3/h
Tensione	400/400	V
Fase	3 ~	-
Frequenza	50	Hz
Velocità	1400/900	RPM
Corrente Nominale		A
Corrente Massima		A
Potenza	0,37 / 0,18	kW
Peso	34	kg

PROVE AERAILICHE SECONDO NORMA DIN 24163 BS 848

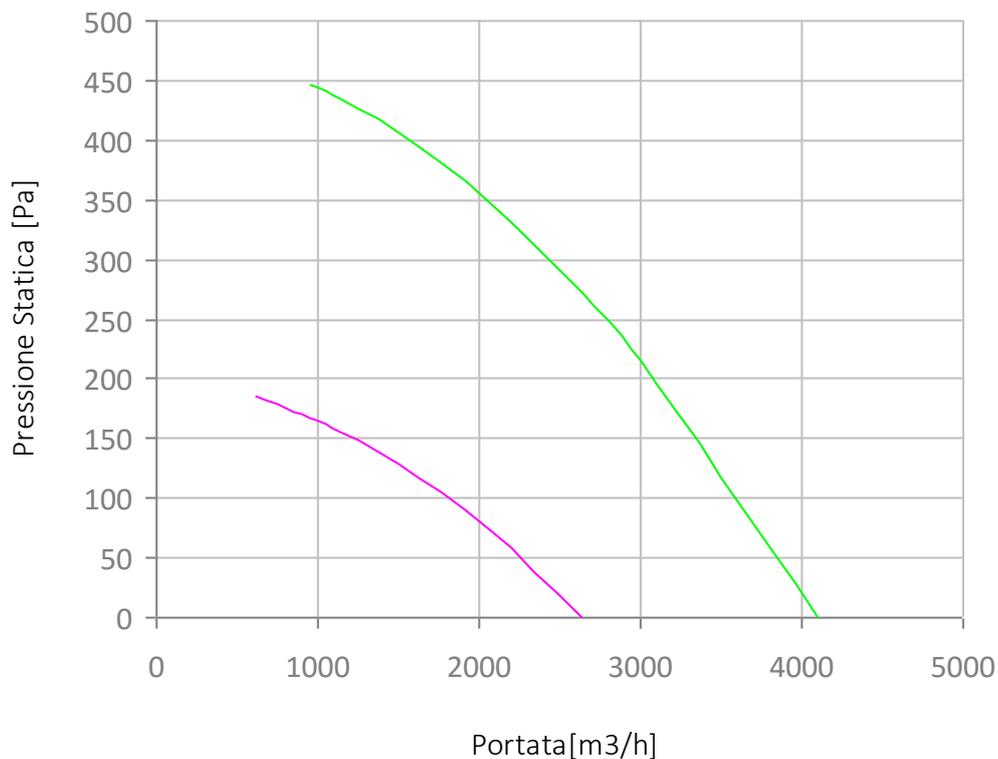

### Potenza sonora ISO 3741 db(A)


	Alta Velocità	Bassa Velocità
125 Hz	59	48
250 Hz	75	63
500 Hz	79	67
1K Hz	78	68
2K Hz	78	69
4K Hz	73	56
8K Hz	60	45
Totale	84	74
Lp	62	52

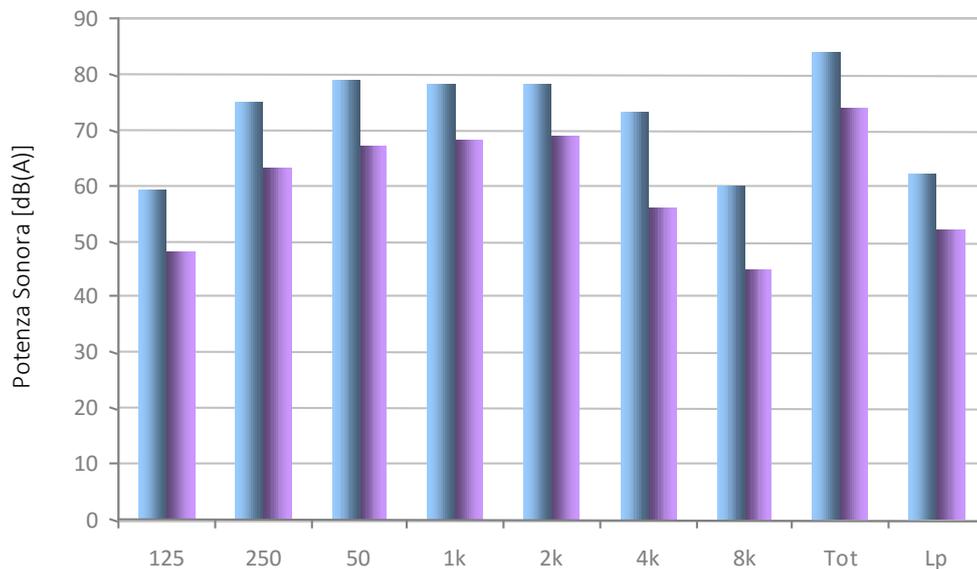

Livello di pressione sonora alla distanza di 5 mt. con macchina appoggiata su un piano orizzontale in campo libero. Tolleranza  $\pm 1$ dB.

### Dimensioni



A x A	560	mm
B x B	595	mm
C	40,0	mm
D x D	460	mm
$\varnothing E$	350	mm
H	650	mm

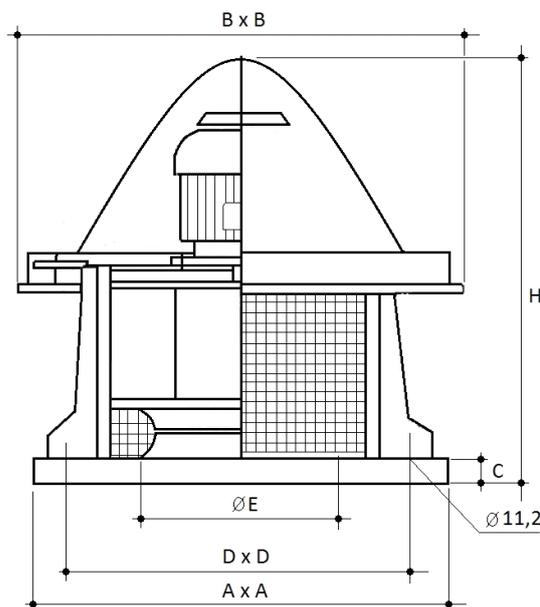

### Collegamenti elettrici

\* verificare il senso di rotazione

#### 400V LOW SPEED



DISTRIBUTEUR EN TUNISIE

Rue de la Fonte, zone industrielle 2013 BEN AROUS  
Téléphone : 71 38 85 34 - Fax : 71 38 42 30  
E-mail : atv@atv.tn  
Site web : www.atv.tn