



Aspirnova Industry srl

www.aspirnova.com
 via Della Giardina, 11
 20900 - Monza - Italy
 Phone: +39 (0)39 278 0968
 Fax: +39 (0)39 796 038

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Cappello in poliuretano resistente ai raggi UV
- Ventola a pale rovesce ad ALTA EFFICIENZA
- Struttura, base e rete anti uccello in acciaio zincato
- Motori elettrici asincroni IP55 in classe F, monofase, trifase singola e doppia velocità

APPLICAZIONI

- Estrazioni vapori e fumi
- Rinnovo aria in edifici commerciali ed officine, magazzini
- Estrazione vapori da cappe da cucina professionali
- Massima temperatura di esercizio 80°C


ACCESSORI E VARIANTI

- Interruttore di sicurezza, selettore doppia velocità e regolatore di velocità.
- 60Hz e tensioni speciali
- Costruzione antiscintilla con motore certificato ATEX
- Serranda a gravità
- Controbases a murare
- Silenziatori

Dati tecnici

Portata Massima	2000	m3/h
Tensione	230/400	V
Fase	3 ~	-
Frequenza	50	Hz
Velocità	900	RPM
Corrente Nominale		A
Corrente Massima		A
Potenza	0,18	kW
Peso	28	kg


PROVE AERAILICHE SECONDO NORMA DIN 24163 BS 848

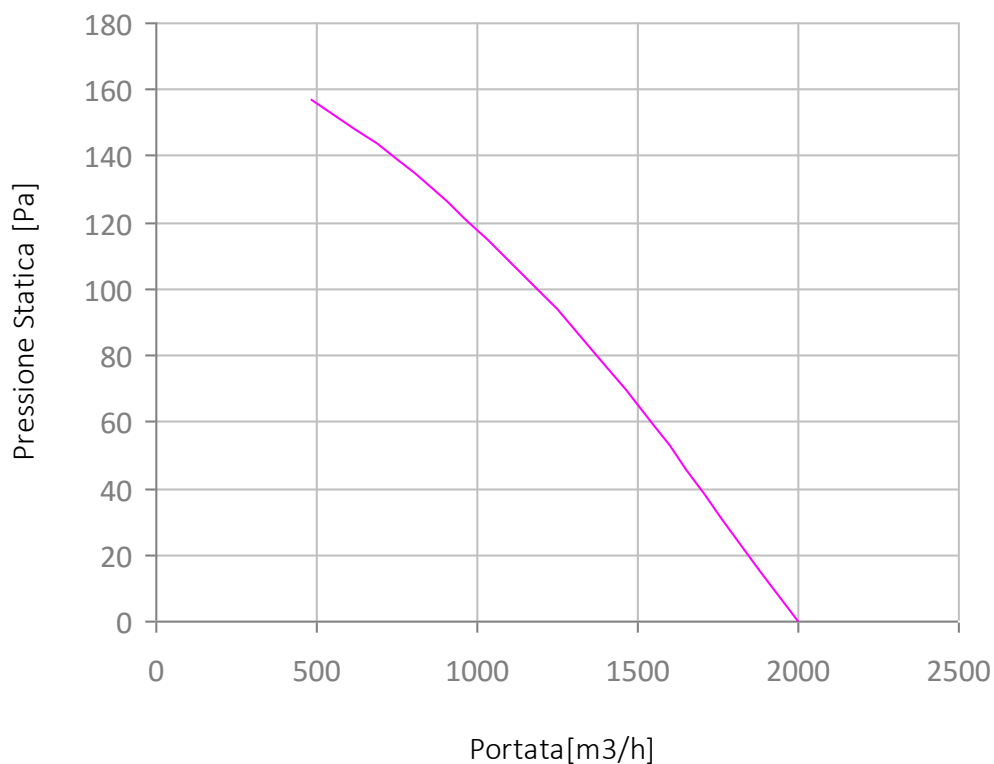

Torrini di estrazione centrifughi a getto orizzontale -
Omologati 400°C / 2h - APPLUS N° 0370-CPR-0836

Potenza sonora ISO 3741 db(A)


	Alta Velocità
125 Hz	46
250 Hz	62
500 Hz	66
1K Hz	67
2K Hz	69
4K Hz	61
8K Hz	43
Totale	73
Lp	51

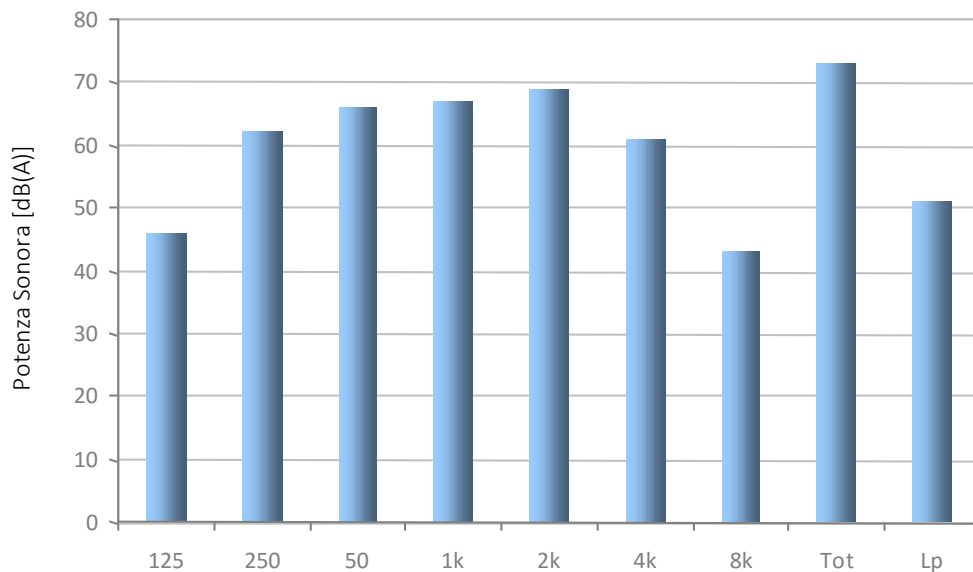

Livello di pressione sonora alla distanza di 5 mt. con macchina appoggiata su un piano orizzontale in campo libero. Tolleranza ± 1 dB.

Dimensioni

A x A	560	mm
B x B	595	mm
C	40,0	mm
D x D	460	mm
$\varnothing E$	300	mm
H	650	mm


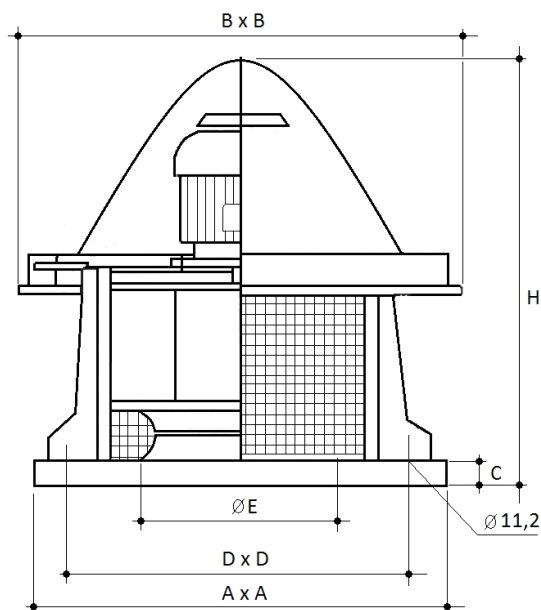


Collegamenti elettrici

* verificare il senso di rotazione

\triangle 230 V

∇ 400 V



DISTRIBUTEUR EN TUNISIE

Rue de la Fonte, zone industrielle 2013 BEN AROUS
Téléphone : 71 38 85 34 - Fax : 71 38 42 30
E-mail : atv@atv.tn
Site web : www.atv.tn