



Bentone B45A

8,5-45,5 kg/h (101-540 kW)

Oil Burner

- Energy saving and compatible with environmental requirements
- Designed for easy regulation and maintenance
- Reliable and trouble free
- Designed and approved in accordance with the European standard EN 267
- Suitable for High Resistance Boilers
- Industry standard components easily available
- Designed for 2-stage operation
- Available with hydraulic air adjustment
- Plug-in contact facilitates the installation

Ölbrenner



- Energiesparend und umweltfreundlich
- Konstruiert für einfache Handhabung bei der Einregulierung und Wartung
- Zuverlässig und problemlos
- Konstruiert und genehmigt nach der europäischen Norm EN 267
- Geeignet für Kessel mit hohen Gegendrücken
- Standard Bauteile überall erhältlich
- Ausführung für 2-Stufen-Betrieb
- Mit hydraulischer Lufteinstellung erhältlich
- Eurostecker erleichtert die Installation

Brûleur à fioul

- Economise l'énergie et protège l'environnement
- Conçu pour être de maniement et de maintenance aisée
- Fiable et sans problèmes
- Construit et agréé selon la norme européenne EN 267
- Recommandé pour des chaudières fortement pressurisées
- Composants standards pouvant être obtenus facilement
- Fonctionnement à 2 allures
- Peut être obtenu avec un réglage d'air hydraulique
- Prise européenne facilitant l'installation

Type	Typ	Type		B45A2
Capacity	Leistung	Débit	kg/h kW	8,5-45,5 101-540
Motor	Motor	Moteur	V/Hz/W	230/50/450
Control box	Ölfeuerungsautomat	Coffret de sécurité		Siemens
Fuel pump	Ölpumpe	Pompe à fuel		Danfoss,Suntec
Gross weight	Gewicht, brutto	Poids brut	kg c.	34
Volume	Volumen	Volume	m ³ c.	0,22

Available for 60 Hz on request/Für 60 Hz erhältlich auf Anforderung/Disponible pour les frequences de 60 Hz sur demande.

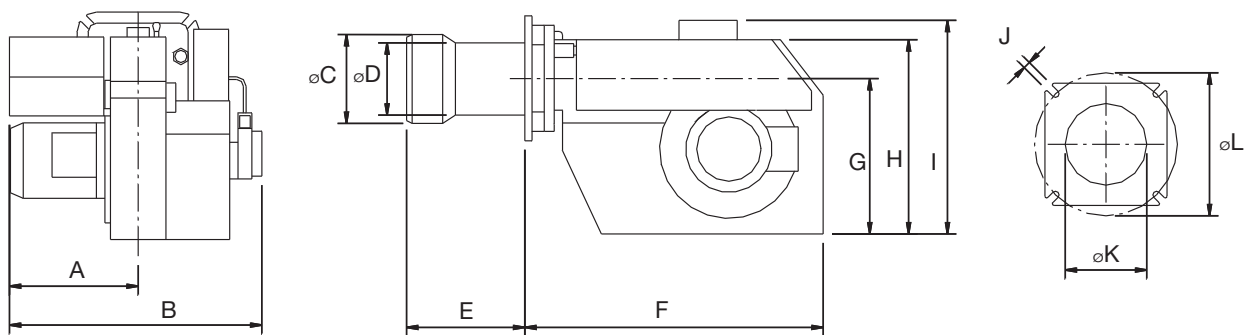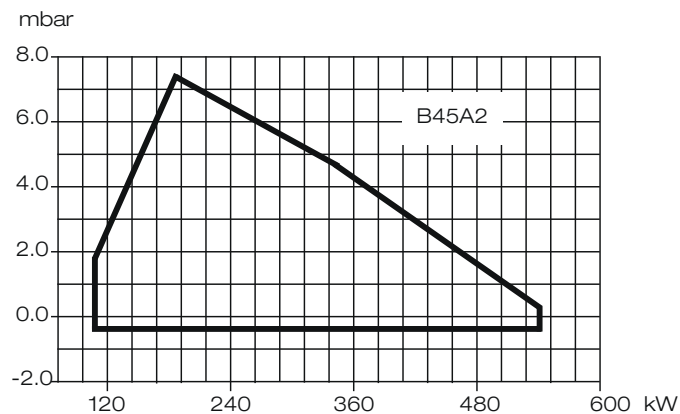

	A	B	øC	øD	E ₁	E ₂	F	G	H	I	J	øK	øL
B45A2	262	515	162	134	240	340	480	252	328	335	M12	134	(200)224-260

Versions of 2-stage/Varianten des 2-Stufen-Brenners/Versions du brûleur à 2 allures

	2-nozzle 2 Düse 2 Gicleur	Air damper motor Stellmotor Servo moteur	Hydr. air regulation Hydr. Luftregelung Réglage d'air hydraulique	Hydraulic adjustment of nozzle assembly Hydraulische Einstellung des Düsenstocks Réglage hydraulique de la ligne porte-gicleur
B45A2.2	•	•		
B45A2.2R	•	•		•
B45A2.2H	•		•	



DISTRIBUTEUR EN TUNISIE

Rue de la Fonte, zone industrielle 2013 BEN AROUS
Téléphone : 71 38 85 34 - Fax : 71 38 42 30
E-mail : atv@atv.tn
Site web : www.atv.tn

