

BOX BV 30/28 ()

DONNÉES GÉNÉRALES



ErP OK

VENTILATEUR CENTRIFUGE À TRANSMISSION AVEC CAISSON INSONORISÉ

CARACTÉRISTIQUES DE FABRICATION:

- Turbine en plastique renforcé avec fibre de verre jusqu'à la taille 12/12.
- Ventilateurs avec turbine à action de double ouïe de la série BV, BVC, BVCR montés en caissons isolés acoustiquement avec Flexiroll Pol Na 30 gris anthracite fibre de verre de résistance au feu Bs1d0.
- Ventilateur monté sur antivibratoires.
- Le ventilateur est livré avec moteur monté en base, avec poulies et courroies.
- Sortie de câblage par presse-étoupe.
- Moteurs asynchrones à cage d'écureuil et isolation électrique de classe F et degré de protection IP-55. Tensions Standard 230/400V 50Hz pour moteurs triphasés jusqu'à 4kW et 400V/690V pour puissances supérieures.

APPLICATIONS:


Conçus pour installation en gaine, en intérieur ou extérieur, ils sont indiqués pour:

- Rénovation d'air en bâtiments et industries.
- Hottes de cuisines professionnelles et industrielles.
- Température maximale de travail: 60°C.

OPTIONS DISPONIBLES:

- Ventilateurs pour travailler à 60Hz, tensions spéciales.
- Turbine en acier galvanisé.
- Moteur à 2 vitesses.
- Position LG0.


PERFORMANCE COURBE

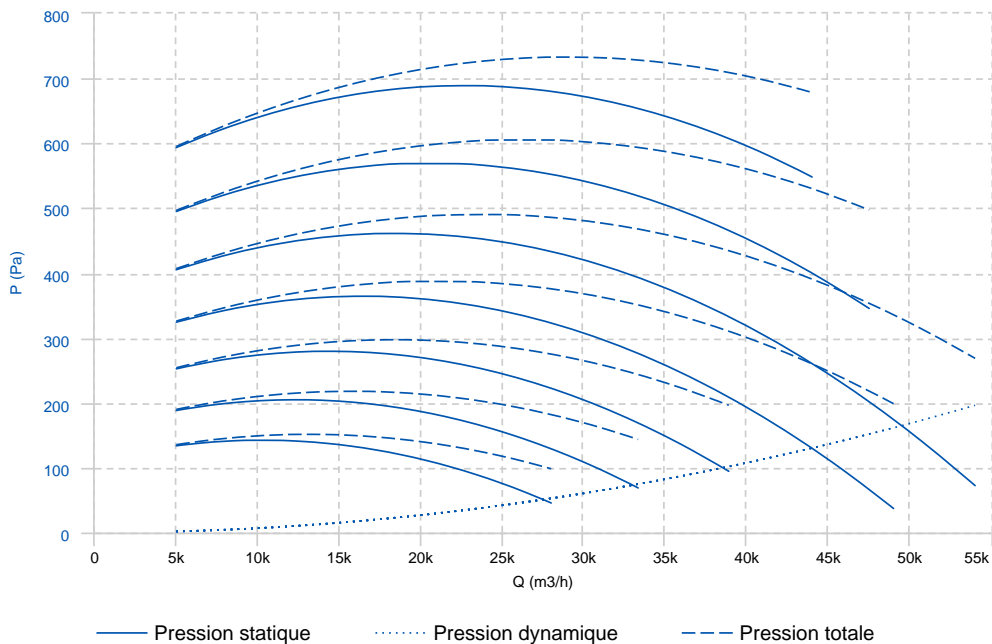

DONNÉES TECHNIQUES


Ventilateur					
RPM	550	Poids approx.	kg	Flux Max.	54000 m3/h

DIMENSIONS

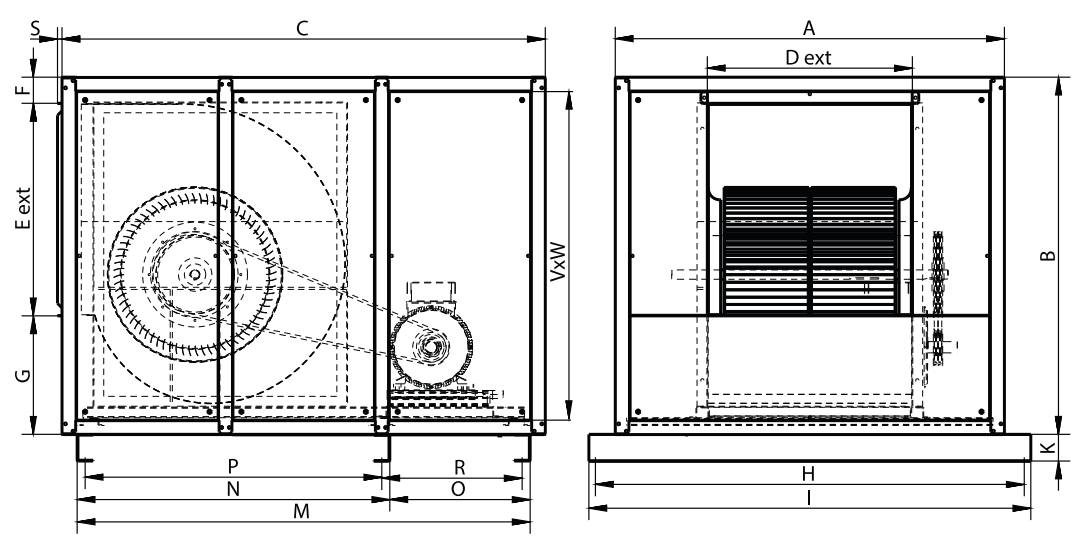

Dimensions (mm)									
A	1650,5	B	1572	C	2040	Dext	893	Eext	936
F	100	G	535,5	H	1799	I	1848	K	100
M	1911,5	N	1316,5	P	1256,5	R	595	S	16,8
V	1469	W	1544						

SCHÉMA DE CÂBLAGE

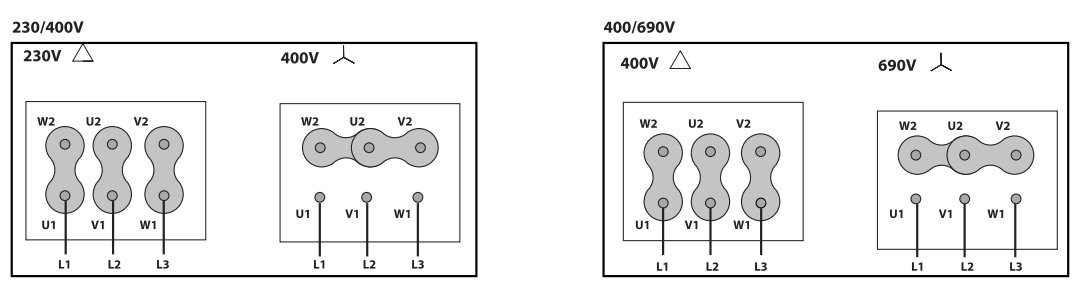


DISTRIBUTEUR EN TUNISIE
 Rue de la Fonte, zone industrielle 2013 BEN AROUS
 Téléphone : 71 38 85 34 – Fax : 71 38 42 30
 E-mail : atv@atv.tn
 Site web : www.atv.tn