



Aspirnova Industry srl

www.aspirnova.com
via Della Giardina, 11
20900 - Monza - Italy
Phone: +39 (0)39 278 0968
Fax: +39 (0)39 796 038

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Convogliatore aria verticale in poliuretano resistente ai raggi UV
- Ventola a pale rovesce ad ALTA EFFICIENZA
- Struttura, base e rete anti uccello in acciaio zincato
- Motori elettrici asincroni IP55 in classe F, monofase, trifase singola e doppia velocità

APPLICAZIONI

- Estrazioni vapori e fumi
- Rinnovo aria in edifici commerciali ed officine, magazzini
- Estrazione vapori da cappe da cucina professionali
- Massima temperatura di esercizio 80°C


ACCESSORI E VARIANTI

- Interruttore di sicurezza, selettore doppia velocità e regolatore di velocità.
- 60Hz e tensioni speciali
- Costruzione antiscintilla con motore certificato ATEX
- Serranda a gravità
- Controbase a murare
- Silenziatori

Dati tecnici


Portata Massima	3600/2600	m3/h
Tensione	400/400	V
Fase	3 ~	-
Frequenza	50	Hz
Velocità	900/700	RPM
Corrente Nominale	1,3/0,8	A
Corrente Massima	4,55	A
Potenza	0,37 / 0,15	kW
Peso	52	kg

PROVE AERAILICHE SECONDO NORMA DIN 24163 BS 848

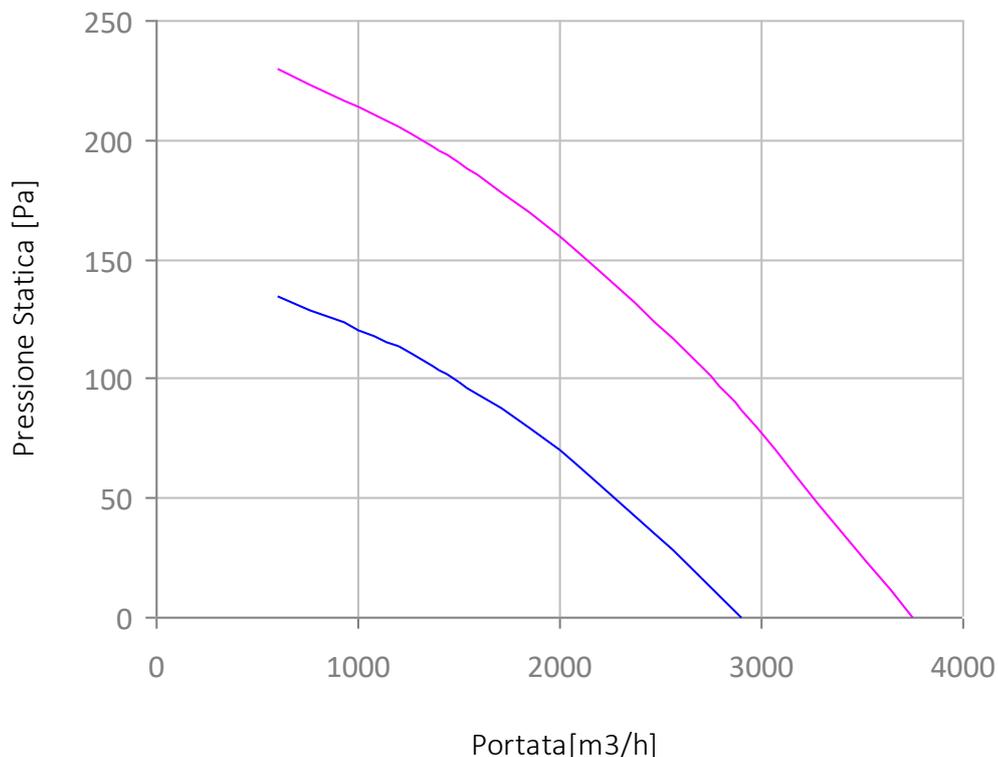

Potenza sonora ISO 3741 db(A)


	Alta Velocità	Bassa Velocità
125 Hz	50	40
250 Hz	66	57
500 Hz	71	76
1K Hz	72	71
2K Hz	70	63
4K Hz	64	49
8K Hz	51	39
Totale	77	75
Lp	55	53

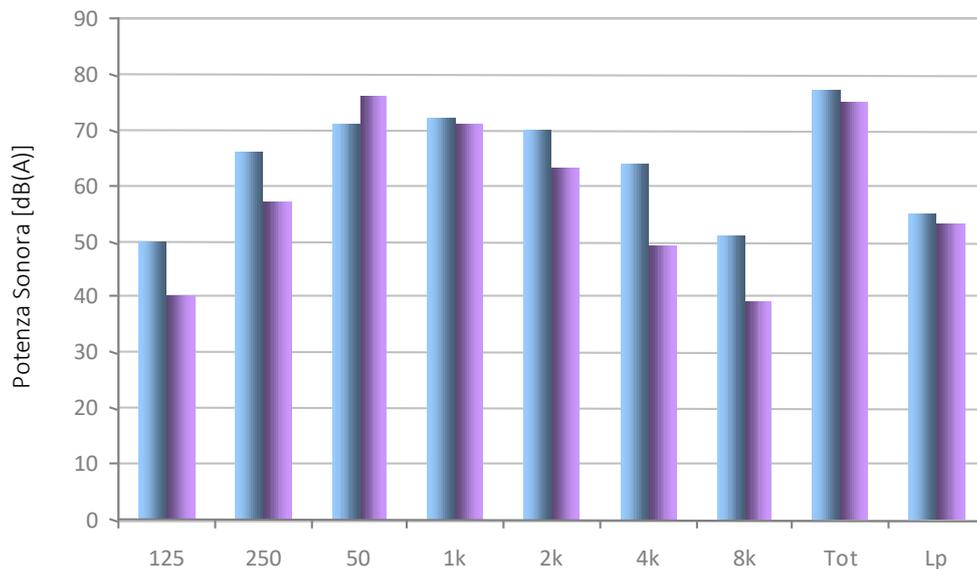

Livello di pressione sonora alla distanza di 5 mt. con macchina appoggiata su un piano orizzontale in campo libero. Tolleranza ± 1 dB.

Dimensioni

A x A	710	mm
B x B	1000	mm
C	40,0	mm
D x D	610	mm
$\varnothing E$	400	mm
H	700	mm

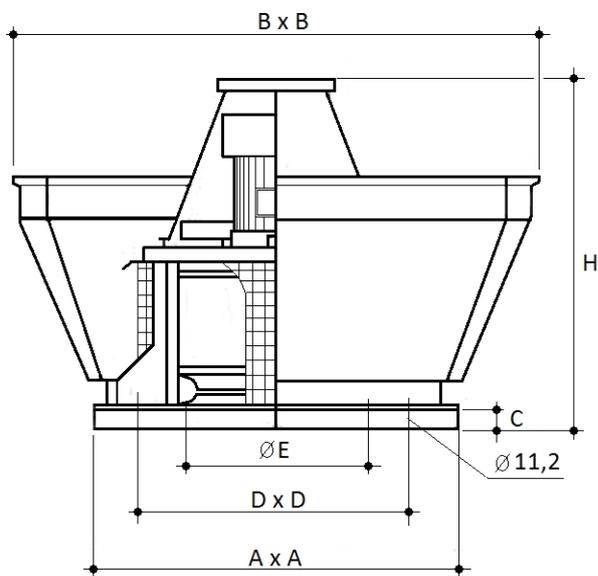

Collegamenti elettrici

* verificare il senso di rotazione

