



Aspirnova Industry srl

www.aspirnova.com
via Della Giardina, 11
20900 - Monza - Italy
Phone: +39 (0)39 278 0968
Fax: +39 (0)39 796 038

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Cappello in poliuretano resistente ai raggi UV
- Ventola a pale rovesce ad ALTA EFFICIENZA
- Struttura, base e rete anti uccello in acciaio zincato
- Motori elettrici asincroni IP55 in classe F, monofase, trifase singola e doppia velocità

APPLICAZIONI

- Estrazioni vapori e fumi
- Rinnovo aria in edifici commerciali ed officine, magazzini
- Estrazione vapori da cappe da cucina professionali
- Massima temperatura di esercizio 80°C


ACCESSORI E VARIANTI

- Interruttore di sicurezza, selettore doppia velocità e regolatore di velocità.
- 60Hz e tensioni speciali
- Costruzione antiscintilla con motore certificato ATEX
- Serranda a gravità
- Controbasse a murare
- Silenziatori

Dati tecnici


Portata Massima	3050/2000	m3/h
Tensione	400/400	V
Fase	3 ~	-
Frequenza	50	Hz
Velocità	1400/900	RPM
Corrente Nominale		A
Corrente Massima		A
Potenza	0,26 / 0,09	kW
Peso	28	kg

PROVE AERAILICHE SECONDO NORMA DIN 24163 BS 848

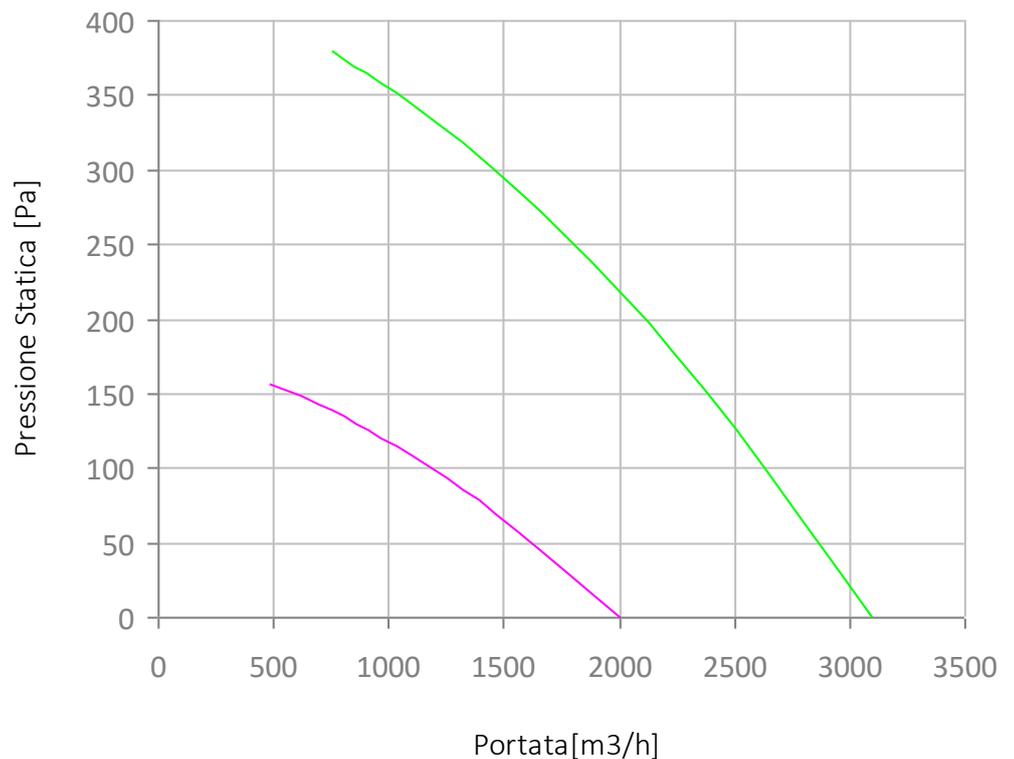

Potenza sonora ISO 3741 db(A)


	Alta Velocità	Bassa Velocità
125 Hz	56	46
250 Hz	71	62
500 Hz	77	66
1K Hz	77	67
2K Hz	77	69
4K Hz	73	61
8K Hz	59	43
Totale	83	73
Lp	61	51

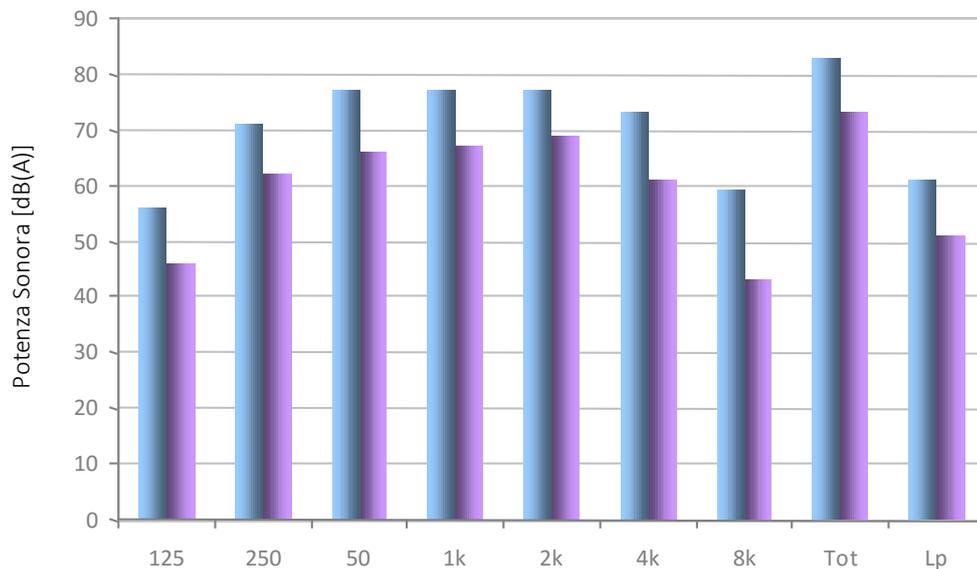

Livello di pressione sonora alla distanza di 5 mt. con macchina appoggiata su un piano orizzontale in campo libero. Tolleranza ± 1 dB.

Dimensioni



A x A	560	mm
B x B	595	mm
C	40,0	mm
D x D	460	mm
$\varnothing E$	300	mm
H	650	mm

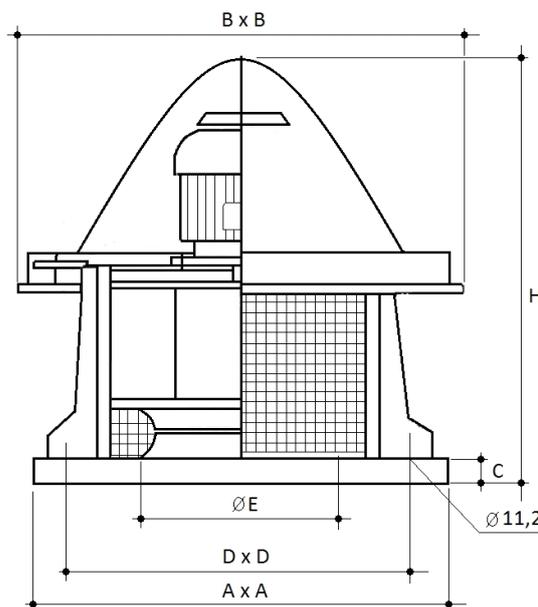

Collegamenti elettrici

* verificare il senso di rotazione

400V LOW SPEED



DISTRIBUTEUR EN TUNISIE

Rue de la Fonte, zone industrielle 2013 BEN AROUS
Téléphone : 71 38 85 34 - Fax : 71 38 42 30
E-mail : atv@atv.tn
Site web : www.atv.tn